FUJIFILM
Value from Innovation

Apeos™

Apeos 7580 / 6580

A3 흑백 복합기



FUJIFILM Business Innovation Corp.

새로운 시대, 새로운 Apeos

새로운 "Apeos"는 높은 수준의 보안 및 손쉬운 조작 성능을 포함한 최신 기능을 제공함으로써 시대의 흐름에 따른 다양한 비즈니스를 지원합니다. "Apeos" 복합기는 다양한 솔루션 및 서비스와 원활하게 연결할 수 있기 때문에 언제 어디서나 새롭고 신속한 원격 업무 환경을 구현합니다.



업무 효율 향상을 위한 고성능 복합기

신속하고 간단한 작동

원활한 원격 업무 수행

환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력

중요 정보 보안

신뢰할 수 있는 지원 시스템

신속한 작업 흐름과 신뢰할 수 있는 대용량 프린트

Apeos 7580 / 6580

복사/프린트	스캔	팩스[*3]	프린트 해상도	조작부
Apeos 7580 75 ppm[*1] Apeos 6580 65 ppm[*1]	컬러/흑백 270 ppm[*2]	Super G3 FAX	1,200 X 1,200 dpi[*4]	10.1" 컬러 터치스크린

●클라우드 지원 ●모바일 지원 ●보안 ●중송 감지

*1: A4 LEF. *2: 자동 양면 원고 이송 장치 사용 시. (1 pass 양면 스캔. 표준 문서(A4 LEF), 200 dpi, 플더로 스캔) *3: 옵션. *4: 프린트 기능.

업무 효율 향상을 위한 고성능 복합기

항상 준비된 장치로 효율성 향상

- 긴급한 상황에서 빠른 시작 및 출력을 통해 다음과 같은 기능 제공
  - 첫 장 복사 출력 시간 3초*
  - Smart WelcomEyes로 사용자를 감지하여 자동으로 프린터의 수면 모드가 "해제"됩니다.
  - 30초 이내에 수면 모드에서 복구됩니다.
- 효율적인 작업 계획 관리에 도움이 되도록 프린트 완료 시간 예측


* A4 LEF.

향상된 생산성과 내구성

- 최고 75 ppm[*1]의 고속 프린트를 통한 비교할 수 없는 생산성
- 4,645매[*2]의 표준 용지 적재 용량(8,800매[*2*3]까지 확장 가능)으로 중단하지 않고 연속 인쇄 가능
- 뛰어난 내구성과 집중 출력 및 대용량 고속 프린트 처리 능력
- 교체 빈도가 낮아 최적의 생산성 수준을 유지할 수 있는 긴 수명의 감광 드럼과 대용량 토너 카트리지

*1: 7580에서 A4 LEF인 경우. *2: 80 gsm 용지. *3: 표준 + 대용량 급지 트레이 C1-D2.

메인 유닛 + 대용량 급지 트레이 B1

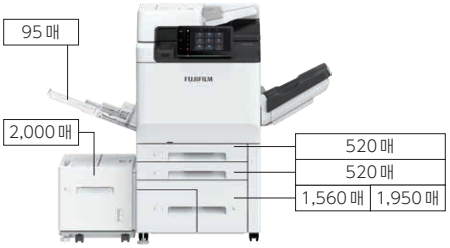

대용량 급지 트레이 C1-D2




신속한 페이퍼리스 작업 흐름을 통해 하이브리드 작업 가속화



1 pass 컬러 자동 양면 원고 이송 장치(DADF)

- 1 pass 컬러 자동 양면 원고 이송 장치(DADF) 장착
- 약 270 ppm[*1]의 스캔 속도와 250매[*2]의 DADF 용지 적재 용량을 통해 더욱 빠르고 지속적인 작업 흐름 생성 가능
- 38[*3] ~ 200 gsm의 광범위한 용지를 지원하는 DADF를 통해 다양한 작업 대응 가능
- 사용자 지정 크기 또는 영수증과 같은 작은 크기의 문서를 가장 비슷한 표준 크기로 자동 스캔하여 효율성 향상
- 중송 감지를 갖추어 여러 문서를 복사하거나 스캔할 때 스캔 오류가 발생하는 것을 방지
- 원본을 놓고 가는 경우 알림 표시등으로 사용자에게 알림

*1: 1 pass 양면 스캔. 표준 문서(A4 LEF), 200 dpi, 폴더로 스캔. *2: 80 gsm 용지.
*3: 단면 원본인 경우. 양면 원본인 경우 50 gsm.

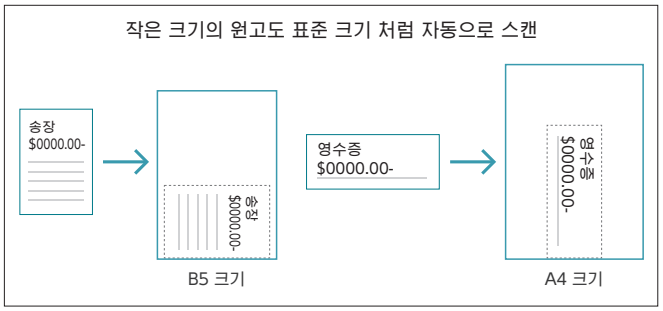

다양한 사무실의 요구 사항을 충족하는 전문적인 후가공 옵션

무심 고정 지원


- 기존의 심이 있는 스테이플 외에도 다위치 단일 및 이중 무심 고정[*1*2] 지원



N-up 및 소책자 제작과 같은 후가공 옵션을 조합하여 자료를 읽기 쉽게 제작하고 용지도 절약



혼합 크기의 작업을 출력하기 위한 쉬운 문서 처리
예: A3과 A4 용지 혼합 출력물에 다중 스테이플 처리

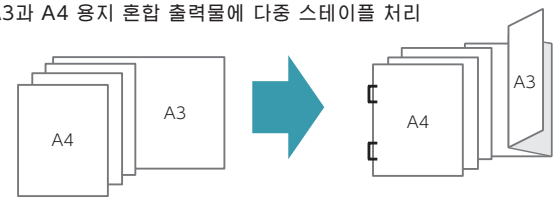

후처리 예시



피니셔 C4/C5



분류/적재
스테이플(50매/65매[*4])
무심 고정[*1](10매[*3])
펀치[*1*5]

중철 피니셔 C4/C5 + 접지 유닛 CD3



분류/적재
스테이플(50매/65매[*4])
무심 고정[*2](10매[*3])
펀치[*2*6]
중철(20매)/반 접기(5매)
반 Z접기[*7]/두번접기[*7]

중철 피니셔 D6 + 접지 유닛 CD2



분류/적재
스테이플(100매)/스테이플 자동 절단
펀치[*4]
중철(30매)/반 접기(5매)
반 Z접기[*8]/두번접기[*8]
표지[*4] / 간지[*4]


*1: 피니셔 C5(2/4홀) 또는 피니셔 C5(2/3홀). *2: 중철 피니셔 C5(2/4홀) 또는 중철 피니셔 C5(2/3홀). *3: 80 gsm 이하. *4: 옵션.
*5: 피니셔 C4(2/4홀) 또는 피니셔 C4(2/3홀). *6: 중철 피니셔 C4(2/4홀) 또는 중철 피니셔 C4(2/3홀). *7: 접지 유닛 CD3 필요.
*8: 접지 유닛 CD2 필요.

신속하고 간단한 작동

손쉬운 탐색과 간단한 레이아웃

검정색과 회색톤의 UI는 향상된 대비를 제공하여 쉽게 인식할 수 있습니다.

- 아이콘은 손쉬운 인식을 위해 균일하게 배열되어 있습니다
- 각 기능별 일관된 작동 단계로 손쉬운 작업 불러오기
- 공통적으로 사용되는 기능에 쉽게 액세스하기 위한 홈 화면 개인 맞춤
- 자주 반복되는 작업 등록을 위한 핀 설정
- 완료 또는 오류 작업에 대해 선명하게 표시되는 알림 표시등
- 경보 및 주의를 위한 차분한 사운드 알림

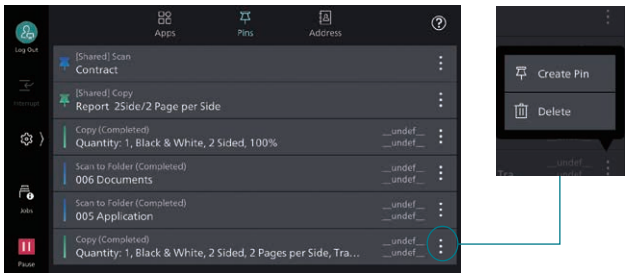


스마트폰을 "휴대용 조작 패널"로 사용

모바일 기기와 연결하여 복사, 팩스, 프린트, 스캔[*1] 작업을 할 수 있는 Print Utility[*2] 응용 프로그램.

- 모바일 기기를 작업 제어를 위한 대체 UI로 사용 가능
- 자주 사용하는 설정을 "즐겨찾기"로 저장
- 스마트폰에 저장된 주소로 팩스 또는 메일 직접 전송
- 위생상의 이유로 프린터 터치 포인트 최소화
- 사용자 패널의 QR 코드를 스캔하여 직접 Wi-Fi 연결을 신속하게 설정

중요: 무선 환경 또는 Wi-Fi Direct 연결을 통해 기기에 연결합니다.
*1: 모바일로 스캔, 메일 전송, 폴더로 스캔.
*2: Google Play™ 또는 App Store에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.



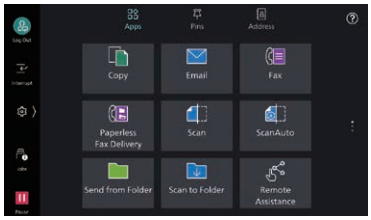

사무실 레이아웃의 유연성

무선랜 환경[*1]을 지원합니다.

- Wi-Fi 지원을 통해 사무실 내에서의 무료 어드레싱을 지원합니다
- 최대 5대의 Wi-Fi Direct 복합기를 동시에 연결할 수 있습니다
- Direct 모바일 프린트[*2]를 지원합니다
- Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service 및 Mopria Scan은 모바일 기기를 사용한 인쇄 또는 스캔을 지원합니다

*1: 옵션.
*2: Wi-Fi Direct 연결 시.

스캔 작업에 소요되는 시간과 수고를 줄여주는 다양한 기능

메일, URL, PC 전송(SMB/FTP/SFTP)을 비롯한 다양한 방법을 통해 스캔한 데이터를 전송할 수 있습니다.

- 동시에 여러 기능을 사용하여 데이터 전송 가능
- 스캔한 페이지의 수직 방향 자동 조정, 비뚤어진 페이지 보정, 빈 페이지 제거 등의 기능을 사용하여 디지털 프로세스 개선
- 스캔한 데이터를 TIFF와 JPEG 외에도 OCR* 또는 고압축/특정 컬러 PDF 또는 DocuWorks 문서로 변환할 수 있습니다. 또한 편집 가능한 Excel/Word 문서*로 변환할 수 있습니다
- 자동 스캔을 사용하면 간단히 버튼만 눌러 스캔한 데이터를 메일 주소로 손쉽게 전송 가능

* 옵션

사무실 내 다른 복합기에서 프린트

Server-less On-Demand Print*를 통해 연결된 복합기에서 어디서든 프린트할 수 있습니다.

- 현재 복합기를 사용 중인 경우 다른 사용 가능한 복합기에서 프린트함으로써 생산성이 향상됩니다
- 최대 100대에 연결할 수 있습니다
- 특정 작업 설정을 기기 수준에서 변경하여 시간 절약 (단면을 양면으로, 스테이플 추가)

* 옵션.

종이문서 전자화를 통한 자동 문서 관리

Scan Delivery*를 통해 각 워크플로우 또는 문서 종류마다 간단히 사전 설정 버튼을 눌러 스캔한 이미지를 자동으로 처리하고 저장할 수 있습니다.

- 파일 형식, 파일 이름, OCR* 등의 자동 설정
- 스캔하고 처리한 문서를 적절한 대상 공간에 자동으로 보관합니다
- 문서 내의 특정 단어 또는 글자를 폴더 또는 파일 이름으로 지정합니다
- 0 및 기타 자주 잘못 인식되는 글자를 제대로 읽을 수 있습니다


* 옵션.

Server-less Authentication을 통한 간편한 기기 관리

Server-less Authentication*을 통해 동일한 그룹의 복합기 간에 사용자 정보를 동기화할 수 있으며 관리자는 작업 부하를 줄일 수 있습니다.

- 카드를 탭하는 것으로 사용자 ID를 복합기에 연결할 수 있습니다
- ID 정보는 동일한 네트워크에 있는 다른 복합기와 자동으로 공유됩니다
- 오피스에 있는 모든 기기에 인증할 수 있습니다

* 옵션.

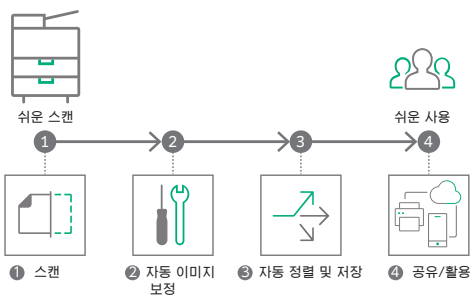

QR 코드 및 바코드 적용
스캔을 위해 원고의 헤드시트 또는 본문에 QR 코드 또는 바코드를 제공하는 경우 Scan Delivery가 정보를 인식하여 그에 따라 처리합니다.

원활한 원격 업무 수행

원격 작업 시 어떠한 팩스도 놓치지 않습니다

페이퍼리스 팩스 기능은 수신된 팩스를 폴더에 자동으로 저장하며 PC로 보내거나 이메일로 전송할 수 있습니다.


- 수신된 팩스를 이메일을 통해 모바일 장치로 전달할 수 있습니다
- 수신된 팩스를 Working Folder로 전송할 수 있습니다*1
- 팩스 번호, 수신된 날짜 및 담당자별로 정렬할 수 있습니다*2
- 수신되는 팩스 처리를 시간, 요일 및 기간별로 전환할 수 있습니다*2
- 예를 들어, 한 번의 작업으로 용지 기반 출력에서 전자문서 저장으로 전환 가능*2

*1: FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.
*2: 옵션.

언제 어디서나 정보 공유

Working Folder* 및 인터넷 액세스를 통해 언제 어디서나 문서에 접근할 수 있습니다.

- 복합기, DocuWorks 및 모바일 장치와 원활하게 연결할 수 있습니다
- Working Folder의 문서를 조작 패널에서 프린트할 수 있습니다
- 스캔한 문서에 파일 이름이 지정된 후 Working Folder에 저장됩니다. 관련 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다

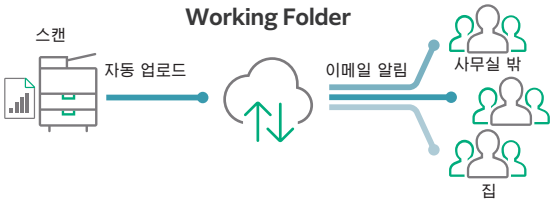

* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

Microsoft의 유니버설 인쇄 지원


Microsoft의 유니버설 인쇄에 복합기를 사전 등록하면 Microsoft Entra ID*1로 인증된 사용자*2는 클라우드를 통해 어디서나 프린트할 수 있습니다.

*1: 이전의 Azure Active Directory.
*2: Microsoft Windows Enterprise 또는 Microsoft 365 구독 중인 조직.

원격으로 작업하는 경우에도 쉽고 안전한 출력

FUJIFILM IWpro*는 디지털 전환을 위한 안전한 올인원 플랫폼으로, 협업을 위한 작업 공간/워크플로 자동화/효율적인 메타데이터 및 문서 관리 기능/다목적 클라우드 출력 기능을 제공합니다.

- FUJIFILM IWpro*는 지사 또는 외근 중 등 인터넷 서비스가 제공되는 어느 장소에서든 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있습니다
- 사무실 내부 및 외부에 관계없이 고품질 보안 프린트 환경을 사용할 수 있습니다
- 사용자는 사무실 외부에서 복합기를 사용하여 클라우드에 저장된 문서를 선택하고 프린트할 수 있습니다

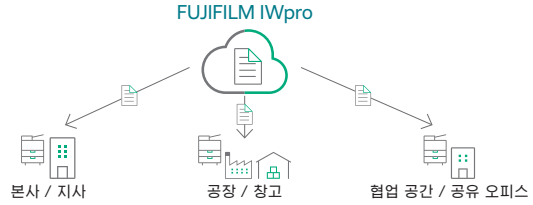


* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

중앙 집중형 클라우드 통합

Cloud Service Hub*를 통해 여러 클라우드 스토리지 서비스에 Single Sign-On할 수 있습니다.

- 복합기에서 직접 스캔한 문서에 대해 특정 저장 위치를 지정할 수 있습니다
- 여러 클라우드 서비스의 문서에 대한 검색이 지원됩니다
- OCR을 통해 스캔한 문서의 전체 텍스트 검색을 수행할 수 있습니다

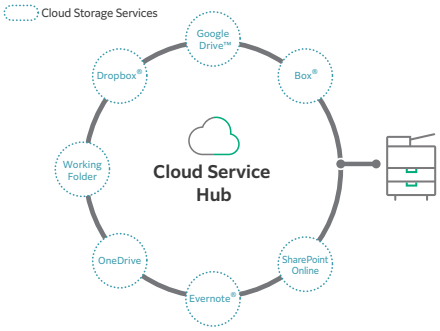

* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스. 별도의 계약이 필요합니다.

환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력



우리는 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 복합기 및 프린터의 전력 소비를 줄이는 기술을 포함한 첨단 제품 개발에 노력하고 있습니다.

FUJIFILM 그룹은 제품 개발 시 평가를 통해 각 제품의 환경 가치를 명확히 하고 자체 인증 기준에 근거해 평가를 수행하여 환경 부하 감소에 뛰어난 제품*을 "Green Value Products"로 인증하는 인증 프로그램을 도입했습니다.

* 환경 부하 감소가 뛰어난 제품이나 서비스는 원재료 취득, 생산, 사용, 폐기, 재사용에 이르기까지 전과정에 걸쳐 환경 부하를 고려하여 설계된 제품 및 서비스입니다.

에너지 절약을 위한 계획

- 저온 정착 성능의 Super EA-Eco 토너를 채용하여 고품질 이미지과 에너지 절약을 동시에 실현
- 고객이 사용하는 기능에 따라 필요한 부분만 전원을 켜는 스마트 절전 기능으로 소비 전력 절감

자원 절약을 위한 계획

- 무심 고정으로 폐기물을 줄일 수 있고, 안전을 고려해야 하는 특정한 장소에서도 안전하게 사용할 수 있습니다
- 종이 사용량 절감에 기여하는 기능
  -개인 프린트, 스캔, 페이퍼리스 팩스, 한 면당 페이지/N-up 등
- 제품 사용 후에도 재사용/재활용하기 쉬운 설계를 채용

중요 정보 보안

정보는 반드시 보호해야 하는 중요한 자산입니다

무단 사용자로부터 보호

사용자 인증을 설정하는 여러 옵션을 통해 관리자는 특정 환경에 따라 적절한 조합을 선택할 수 있습니다.

- 기기 인증
- 원격 서버에 의한 인증*
- IC 카드 인증*
- 사용자별 기능 액세스
- 개인 프린트

* 옵션.

특정 사용자에 대해 원치 않는 액세스의 추가 계층을 작성할 수 있습니다 (예: 게스트).

- 2차 Ethernet 키트*

* 옵션.

무단 액세스로부터 보호

최종 사용자, IT 관리자, 서비스 엔지니어와 같은 다양한 대상의 변경 제한을 명확하게 표시하여 여러 레벨에서 기기 설정을 보호합니다.

- 서비스 엔지니어 작업 제한
- 무단 액세스 차단을 위한 계정 잠금
- 기본 암호 변경을 위한 정보
- Global IP 주소 사용 시 경고 표시

비인가 프로그램이 사전 통보 없이 설치되는 것을 방지합니다. 강력한 IT 감사는 손쉬운 추적 처리가 가능한 기기 데이터 로그를 지원합니다.

- 소프트웨어 서명 검증
- 원격 업데이트 제한
- IP 주소 필터링
- 시작 시 변조 감지 및 변조 감지 시 자동 복원
- 작동 중에 부당 조작 차단
- 감사 로그
- 감사 로그 시스템 전송

데이터 보호

기기/시스템 설정 변조, 악성 해킹으로부터 보호합니다.

- 저장된 데이터 암호화
- 암호화 키 관리를 위해 TPM* 2.0 칩을 사용합니다
- 설정 및 문서 정보를 한 번에 모두 삭제합니다

* Trusted Platform Module

기기 및 서버 등의 사이에서 정보를 전송하기 위해 강력한 암호화를 통해 정보를 보호합니다.

- SSL/TLS 또는 IPsec에 의한 통신 경로 암호화
- SMBv3 및 SFTP를 통해 전송 시 암호화
- 스캔 파일 암호화/서명
- S/MIME에 의한 이메일 암호화 및 서명
- TLS 버전 제한
- 타원 곡선 암호
- WPA3

작동 오류 차단

관리자 및 사용자 부주의로 인한 정보 유출을 방지합니다.

- 사전 설정된 대상지로 전달할 문서를 스캔합니다
- 팩스 수신자 재입력
- 주석
- 숨겨진 텍스트 프린트*
- 디지털 코드 임베딩 및 추적 기능*

* 옵션.

보안 인증

- IT 보안 설계 및 운영에 대한 국제 표준인 ISO/IEC 15408 인증


신뢰할 수 있는 지원 시스템

문제 해결을 위해 간단한 해결책 제공

소모품 교환에서 예기치 않은 복합기 고장에 이르기까지 서비스 담당자 또는 영업 담당자를 기다리지 않고 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.

1. 복합기의 "도움말" 기능을 사용하여 문제를 해결합니다

- 자체 도움말 정보를 조작 패널에서 제공합니다
- 자체 도움말 정보는 조작 패널에 표시된 QR 코드를 스캔하여 모바일 장치를 통해 액세스할 수 있습니다

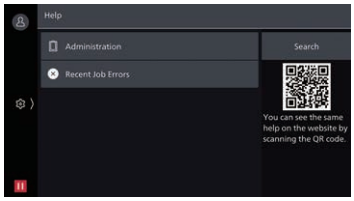



2. 서비스 직원의 도움을 통한 "리모트 서비스"

- 고객 지원 센터에 직접 연결됩니다
- 서비스 직원이 원격으로 복합기에 액세스하여 공유된 조작 패널의 단계를 진행하면서 문제를 해결합니다

복합기를 매일 주의 깊게 관찰

복합기 상태를 모니터링하여 작동 중단 시간을 최소화합니다.

- 사용 매수 확인
- 카트리지 잔량이 부족하면 자동으로 소모품 공급
- 문제 조기 해결을 위한 기기 오류 감지

중요: EP 서비스 사용을 신청해야 합니다. (무료)

복합기 설정 백업

Device Setup Editor는 장치 설정을 편집하고 비즈니스 연속성에 필수적인 정보 백업을 생성하는 데 도움이 되는 무료 도구입니다.

- 장치/프린터 설정에 대한 백업이 PC에서 가능합니다
- 관리자가 설정을 확인하고 환경에 가장 적합하게 편집하여 장치 사용을 최적화할 수 있습니다
- 새 장치 설정 시, 기존 장치에서 새 장치로 마이그레이션(또는 복제) 가능

Apeos 7580 / 6580 주요 사양 및 기능

기본 기능 / 복사 기능

항목		내용	
		7580	6580
유형		콘솔	
메모리 용량		4 GB (최대: 4 GB)	
저장 장치 용량*1		128 GB	
스캔 해상도		600×600 dpi	
프린트 해상도		2,400 dpi 해당×600 dpi	
예열 시간*2		[내장 플러그인 기능 / 사용자 지정 서비스]*3 활성화 시: 36초 이내 (실온 23℃) 비활성화 시: 30초 이내 (실온 23℃)	
복귀 시간 (수면 모드로부터의 복귀 시간)		30초 이내 (실온 23℃)	
원고 크기		낱장/책 최대 A3, 11×17", 297×432 mm	
용지 크기	최대	A3, 11×17", [수동 트레이: 12×18" (305×457 mm)]	
	최소	A5, [수동 트레이: 엽서 (100×148 mm)]	
	이미지 손실 너비*4	선단 4.0 mm, 후단 4.0 mm, 좌우 4.0 mm	
용지 무게*5	용지 트레이	52 ~ 200 gsm	
	수동 트레이	52 ~ 250 gsm	
첫 장 복사 출력 시간		3.0초 (A4 LEF)	
연속 복사 속도*6	JIS B5 LEF	79 ppm	68 ppm
	A4 LEF	75 ppm	65 ppm
	A4 / JIS B5	55 ppm	47 ppm
	JIS B4	44 ppm	39 ppm
	A3	37 ppm	33 ppm
용지 트레이 용량*7	표준	520매×2-트레이+1,560매+1,950매+수동 트레이 95매	
	옵션	대용량 급지 트레이 B1: 2,000매 대용량 급지 트레이 C1-D2: 2,000매×2-트레이+수동 트레이 250매	
	최대	8,800매 [520매×2-트레이+1,560매+1,950매+대용량 급지 트레이 C1-D2]	
배출 트레이 용량*8		500매 (A4 LEF)	
전원		AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용	
최대 소비 전력		2.4 kW 수면 모드: 0.6 W, 저전력모드: 103 W, 대기 모드: 167 W	
크기*9		너비620×깊이804×높이1,155 mm	
무게*10		188 kg	

*1: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
*2: 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.
*3: 공장 출하 시 내장 플러그인 기능/사용자 지정 서비스 기능이 활성화되어 있습니다. 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.
*4: A3 크기 이상인.
*5: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.
*6: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.
*7: 80 gsm 용지.
*8: 70 gsm. 옵션인 캐치 트레이가 설치되어 있는 경우.
*9: 폭에는 수동 트레이의 돌출부가 포함되지 않습니다.
*10: 토너, 카트리지 및 배출 트레이 제외.

프린트 기능

항목		내용
유형		내장형
프린트 속도*1		기본 기능 / 복사 기능과 동일
프린트 해상도	표준	[PCL 드라이버] 표준: 600×600 dpi, 고화질: 1,200×1,200 dpi
	옵션	[Adobe® PostScript® 3™ 드라이버] 속도 우선 (표준): 600×600 dpi, 고화질: 1,200×1,200 dpi
페이지 기술 언어(PDL)	표준	PCL5 / PCL6
	옵션	Adobe® PostScript® 3™
지원 운영 체제*2	표준	[PCL 드라이버] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2025 (64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit)
		[Mac OS X 드라이버] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	옵션	[Adobe® PostScript® 3™ 드라이버] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2025 (64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
연결	표준	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	옵션	무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서에 따라 프린팅 속도가 저하될 수 있습니다.
*2: 지원되는 최신 OS는 공식 웹 사이트를 참고하십시오.

스캔 기능

항목		내용
유형		컬러
스캔 해상도		600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×200 dpi
스캔 속도		자동 양면 원고 이송 장치의 "스캔 속도"와 동일
연결	표준	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	옵션	무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

팩스 기능 (옵션)

항목	내용
송신 원고 크기	최대: A3, 11×17", 긴 원고 (최대 길이 600 mm)
수신 용지 크기	최대: A3, 11×17" 최소: A5
전송 시간	2초 이상 3초 미만*1
전송 모드	ITU-T G3
팩스 회선 수	가입전화회선, PBX, 팩스 통신망 (PSTN), 최대3포트*2 (G3-3 포트)

*1: A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄/mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시. 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.
*2: 최대 세 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.

자동 양면 원고 이송 장치

항목		내용	
		7580	6580
유형		1 pass 양면 스캔, 자동 양면 원고 이송 장치	
원고 크기		최대: A3, 11×17" 최소: A6*1	
용지 무게		38 ~ 200 gsm (양면: 50 ~ 200 gsm)	
원고 적재 매수*2		250매	
스캔 속도*3	복사 (A4 LEF 단면)	75 ppm	65 ppm
	스캔	흑백: 135 ppm, 컬러: 135 ppm (1 pass 양면 스캔 시, 흑백: 270 ppm, 컬러: 270 ppm) [표준 문서(A4 LEF), 200 dpi, 폴더로 스캔]	

*1: 사용자 정의 용지의 경우 최소 84×139.7 mm.
*2: 80 gsm 용지.
*3: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

대용량 급지 트레이 B1 (옵션)

항목	내용
용지 크기	A4 LEF, 레터 LEF, JIS B5 LEF*1, 7.25×10.5" LEF (184×267 mm)
용지 무게	52 ~ 200 gsm
급지 용량/급지 단수*2	2,000매×1-트레이
크기	너비389×깊이610×높이377 mm
무게	29 kg

*1: 서비스 엔지니어가 설정해야 합니다. JIS B5 LEF 및 7.25×10.5" LEF (184×267 mm)를 전환하여 사용할 수 있습니다.
*2: 80 gsm 용지.

대용량 급지 트레이 C1-D2 (옵션)

항목	내용
용지 크기	[트레이 6, 7] A4 LEF, 레터 LEF, JIS B5 LEF*1, 7.25×10.5" LEF (184×267 mm) [수동 트레이] 최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: 엽서 (100×148 mm)
용지 무게	[트레이 6, 7] 52 ~ 200 gsm [수동 트레이] 52 ~ 250 gsm
급지 용량/급지 단수*2	2,000매×2-트레이+250매*3
크기	너비597×깊이661×높이930 mm
무게	73 kg

중요: 이 옵션이 설치된 경우는 옵션인 수동 트레이가 필요합니다. (대용량 급지 트레이 C1-D2가 설치되어 있는 경우 표준 수동 트레이는 사용할 수 없습니다.)
*1: 서비스 엔지니어가 설정해야 합니다. JIS B5 LEF 및 7.25×10.5" LEF (184×267 mm)를 전환하여 사용할 수 있습니다.
*2: 80 gsm 용지.
*3: 대용량 급지 트레이 C1-D2가 설치되어 있는 경우, 수동 트레이의 용량은 최대 250매입니다.

캐치 트레이 (옵션)

항목	내용	
	오프셋 캐치 트레이	심플 캐치 트레이
용지 크기	최대: 12×18" (305×457 mm), A3 최소: A6, 엽서 (100×148 mm)	
용지 무게	52 ~ 250 gsm	
용지 적재 용량*	500매	
크기	너비423×깊이399×높이331 mm	
무게	6 kg	4 kg

* 70 gsm 용지.

접지 유닛 (옵션)

항목		내용	
		접지 유닛 CD3	접지 유닛 CD2
반 Z접기	용지 크기	A3, 11×17", JIS B4	
	용지 무게	64 ~ 90 gsm	60 ~ 90 gsm
두번접기	용지 크기	A4, 레터	
	용지 무게	64 ~ 90 gsm	60 ~ 90 gsm
	용지 적재 용량*1	40매	
전원*2		AC100~127 V ± 10 %, 1 A, AC200~240 V ± 10 %, 0.6 A, 50/60 Hz 공용	
최대 소비 전력		120 W	
크기		너비232×깊이588×높이992 mm	너비232×깊이725×높이992 mm
무게		52 kg	55 kg

중요: 접지 유닛 CD3은 피니셔 C4 / 피니셔 C5 및 중철 피니셔 C4 / 중철 피니셔 C5용 옵션입니다. 접지 유닛 CD2은 피니셔 D6, 중철 피니셔 D6용 옵션입니다.
*1: 70 gsm 용지.
*2: 본체와는 별도로 전원이 필요합니다.

중요:
1) 기기의 저장 매체에 문제가 발생한 경우, 수신 데이터, 누적 데이터, 설정 등록된 데이터 등이 손실되는 경우가 있습니다. 데이터 손실로 인한 손해에 대하여 당사는 책임을 지지 않으므로, 미리 양해 부탁 드립니다.
2) 보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년간입니다.

피니셔 C4 / C5, 중철 피니셔 C4 / C5 (옵션)

항목		내용	
		피니셔 C4 / C5	중철 피니셔 C4 / C5
유형	배출 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)	
	피니셔 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)	
	제본 트레이	-	분류 / 적재
용지 크기	배출 트레이	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5, 엽서 (100×148 mm)	
	피니셔 트레이	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: JIS B5 LEF	
용지 무게	배출 트레이	52 ~ 250 gsm*1	
	피니셔 트레이	52 ~ 250 gsm*1	
용지 적재 용량*2	배출 트레이	500매 (A4)	
	피니셔 트레이	[스테이플이 없는 경우] A4: 3,000매, JIS B4이상: 1,500매, 혼합 적재*3: 300매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 3,000매, JIS B4이상: 100부 또는 1,500매, 혼합 적재*3: 70부 또는 200매	[스테이플이 없는 경우] A4: 1,500매, JIS B4이상: 1,500매, 혼합 적재*3: 300매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 1,500매, JIS B4이상: 100부 또는 1,500매, 혼합 적재*3: 70부 또는 200매
	제본 트레이	-	20부*4
스테이플	용량	스테이플: 50매 (90 gsm이하)*5, 무심 고정*6 *7: 10매 (80 gsm이하)	
	용지 크기*8	최대: A3, 11×17", 최소: JIS B5 LEF	
	용지 무게	스테이플: 52 ~ 200 gsm, 무심 고정*6 *7: 64 ~ 105 gsm	
	위치	1 곳, 2 곳	
펀치*9	홀 수	2 / 4 홀, 2 / 3 홀 (US)	
	용지 크기*10	최대: A3, 11×17", 최소: JIS B5	
	용지 무게	52 ~ 200 gsm	
제본 후가공	최대 페이지 수*11	-	중철: 20매 (90 gsm이하) 반 접기: 5매 (90 gsm이하)
	용지 크기	-	최대: 12×18" (305×457 mm), A3 최소: JIS B5 SEF
	용지 무게*12	-	중철: 64 ~ 200 gsm 반 접기: 64 ~ 200 gsm
크기*13		너비717×깊이692×높이1,054 mm 접지 유닛 CD3가 설치되어 있는 경우: 너비954×깊이692×높이1,054 mm	너비722×깊이692×높이1,054 mm 접지 유닛 CD3가 설치되어 있는 경우: 너비959×깊이692×높이1,054 mm
무게		피니셔 C4 (펀치 기능 없을 때): 46 kg 피니셔 C4 (펀치 기능 있을 때): 49 kg 피니셔 C5 (펀치 기능 있을 때): 54 kg 접지 유닛 CD3: +52 kg	중철 피니셔 C4 (펀치 기능 없을 때): 59 kg 중철 피니셔 C4 (펀치 기능 있을 때): 62 kg 중철 피니셔 C5 (펀치 기능 있을 때): 66 kg 접지 유닛 CD3: +52 kg

중요: 피니셔 C4 및 중철 피니셔 C4에서는 스테이플만 사용할 수 있습니다. 무심 고정 기능을 추가할 수 없습니다.
중요: 피니셔 C5 및 중철 피니셔 C5에서는 스테이플 및 무심 고정을 모두 사용할 수 있습니다.
중요: 전송 유닛 및 피니셔 설치 키트가 필요합니다.
*1: 사용조건에 따라 올바로 출력되지 않을 수 있습니다. (52 ~ 55 gsm)
*2: 70 gsm 용지.
*3: 용지 위에 큰 크기의 용지가 적재된 경우를 기준으로 합니다.
*4: 동일한 크기의 용지로 출력 시.
*5: 피니셔 C 65매 스테이플 유닛를 설치하는 경우 최대 65매 적재 가능합니다. 그러나 용지 종류에 따라 테두리 정렬이 고르지 못하는 등의 불량 적재가 발생할 수도 있습니다.
*6: 피니셔 C5 및 중철 피니셔 C5에서는 무심 고정을 사용할 수 있습니다.
*7: 무심 고정은 스테이플과 동등한 결속력이 없습니다. 바인딩된 부분은 용지, 온도, 습도, 페이지 넘기기 방식에 따라 쉽게 분리할 수 있습니다.
*8: 사용 가능한 스테이플 위치는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*9: 펀치 기능을 추가할 수 없습니다. 펀치 기능이 있는 피니셔를 선택하십시오.
*10: 사용 가능한 펀치 개수는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*11: 최대 용지 매수는 용지 무게에 따라 다릅니다. 용지 크기나 용지 종류에 따라서는 책자가 벌려져 버리는 경우가 있습니다.
*12: 복사 기능을 사용할 때 설정 가능한 용지 무게의 범위가 제한됩니다.
*13: 확장 트레이를 당겨 낸 경우.

피니셔 D6 / 중철 피니셔 D6 +인서터 D1 (옵션)

항목		내용	
		피니셔 D6	중철 피니셔 D6
유형	배출 트레이	분류 / 적재	
	피니셔 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)	
	제본 트레이	-	분류 / 적재
용지 크기	배출 트레이	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5, 엽서 (100×148 mm)	
	피니셔 트레이	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5 SEF	
용지 무게	배출 트레이	52 ~ 250 gsm	
	피니셔 트레이	52 ~ 250 gsm	
용지 적재 용량*1	배출 트레이	500매 (A4)	
	피니셔 트레이	[스테이플이 없는 경우] A4: 3,000매 JIS B4이상: 1,500매 혼합 적재*2: 350매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 3,000매 JIS B4이상: 100부 또는 1,500매	[스테이플이 없는 경우] A4: 2,000매 JIS B4이상: 1,500매 혼합 적재*2: 350매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 2,000매 JIS B4이상: 100부 또는 1,500매
	제본 트레이	-	20부*3
스테이플	용량	100매 (90 gsm이하)*4	
	용지 크기*5	최대: A3, 11×17", 최소: JIS B5	
	용지 무게	52 ~ 200 gsm	
	위치	1 곳, 2 곳, 4 곳	
펀치*6	홀 수	2 / 4 홀, 2 / 3 홀 (US)	
	용지 크기*7	최대: A3, 11×17", 최소: JIS B5 LEF	
	용지 무게	52 ~ 200 gsm	
제본 후가공	최대 페이지 수*8	-	중철: 30매 (90 gsm이하) 반 접기: 5매 (220 gsm이하)
	용지 크기	-	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17" 최소: JIS B5 SEF
	용지 무게*9	-	60 ~ 200 gsm
인서터 D1*6 *10	용지 크기	최대: 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17", 최소: A5 LEF*11	
	용지 무게	60 ~ 250 gsm	
	용지 적재 용량*1	250매	
전원		AC100~127 V ± 10 %, 3 A, AC200~240 V ± 10 %, 1.8 A, 50/60 Hz 공용	
최대 소비 전력		360 W	
크기		너비1,025×깊이725×높이1,235 mm 접지 유닛 CD2가 설치되어 있는 경우: 너비1,262×깊이725×높이1,235 mm	너비1,062×깊이725×높이1,235 mm 접지 유닛 CD2가 설치되어 있는 경우: 너비1,299×깊이725×높이1,235 mm
무게		132 kg 접지 유닛 CD2가 설치되어 있는 경우: 187 kg	152 kg 접지 유닛 CD2가 설치되어 있는 경우: 207 kg

중요: 인서터 D1 및 피니셔 설치 키트가 필요합니다.
*1: 70 gsm 용지.
*2: 용지 위에 큰 크기의 용지가 적재된 경우를 기준으로 합니다.
*3: 한 부에 16 매의 경우.
*4: A4 초과 사이즈의 경우 65매.
*5: 사용 가능한 스테이플 위치는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*6: 옵션.
*7: 사용 가능한 펀치 개수는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*8: 용지의 종류, 평량, 기타 조건에 따라 최대 스테이플링 가능 매수가 감소할 수 있습니다.
*9: 복사 기능을 사용할 때 설정 가능한 용지 무게의 범위가 제한됩니다.
*10: 인서터 D1에 세트한 용지에는 프린트할 수 없습니다.
*11: 사용자 지정 크기를 입력한 경우 사용할 수 있습니다.

향상된 기본 기능

복사

- 용지 공급
- 축소/확대
- 약간 축소
- 자동 양면 출력
- 한 면당 페이지(2페이지/4페이지/8페이지)
- 출력 형태(페이지별/한 부씩)
- ID 카드 복사
- 혼합 크기 원고
- 원고 크기
- 배경 제거
- 페이지 분할
- 가장자리 제거
- 이미지 이동
- 거울 이미지/네거티브 이미지
- 이미지 회전
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 양면 책 복사
- 표지
- 포스터
- 이미지 반복
- 이미지 반복 사전 설정
- 주석
- 워터마크(옵션)
- 결함 작업
- 샘플 복사
- 바깥쪽 삭제/안쪽 삭제
- 양식 덧쓰기
- 스테이플/무심 고정/펀치/접지/중철/표지/간지(옵션)

프린트

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™(옵션)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft 유니버설 인쇄
- 보안 프린트
- 샘플 프린트
- 예약 프린트
- 폴더 프린트
- 양식 등록
- 한 면당 페이지
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 포스터
- 표지/간지
- 개인 프린트
- 인증 프린트
- USB 프린트(옵션)
- 스테이플/무심 고정/펀치/접지/중철/표지/간지(옵션)
- Server-less On-Demand Print (옵션)

팩스(옵션)

- G3 × 최대 3포트(옵션)
- 인터넷 팩스
- IP 팩스(SIP)(옵션)
- 다이렉트 팩스 전송
- 연락처 목록(최대 5,000개)
- 브로드캐스트 전송/그룹 전송
- 재다이얼/미전송 문서의 재전송
- 90도 회전
- 미리 보기
- 양면 스캔
- 해상도
- 밝게/어둡게
- 원고 종류
- 혼합 크기 원고
- 전송 팩스 머리글
- 우선 전송/지연 시작
- 표지 페이지
- 원격 폴더
- 전송 리포트
- 통신 리포트
- 수신자 재입력
- 원치 않는 팩스 방지
- 다이렉트 팩스 금지
- 페이퍼리스 팩스 수신
- 간단 이미지 로그 지원
- 페이퍼리스팩스 전송(옵션)

스캔

- 폴더로 스캔(TWAIN 드라이버/Web Browser)
- SMB/FTP/SFTP 전송
- 메일 전송
- 스캔(URL)
- USB로 스캔(옵션)
- 메일/SMB를 통한 전송 등과 같은 동시 전송
- 자동 스캔
- 미리 보기
- 출력 컬러
- 양면 스캔
- 혼합 크기 원고
- 파일 형식: TIFF/JPEG/PDF*1/XDW(DocuWorks)*2
- Microsoft Excel/Word 형식(옵션)
- 단일 페이지별로 분할
- 검색 가능 문자(옵션)
- 고압축(고속)(옵션)
- 배경 제거
- 음영 제거
- 자동 방향 설정
- 기울기 보정
- 공백 페이지 제거
- 책 스캔
- 일괄 처리
- Scan Delivery(옵션)

*1: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명/빠른 웹 보기를 위한 최적화
*2: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명

기타

- 기기 인증
- 외부 인증(옵션)
- Microsoft Entra ID*와 연결된 인증(옵션)
- IC 카드 인증(옵션)
- Server-less Authentication(옵션)
- 2차 Ethernet(옵션)
- Wi-Fi 지원(옵션)
- 데이터 암호화
- 데이터 덮어쓰기(옵션)
- 보안 워터마크(옵션)
- 이미지 로그(옵션)
- 알림
- 작업 이력 내보내기

* 이전의 Azure Active Directory

fujifilm.com/fbkr

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩B동
전화 1544-8988

사용 가능한 모델은 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

복제 금지 사항 다음과 같은 항목의 복제는 법적으로 금지되어 있으니 주의해 주십시오. 국내외의 지폐, 화폐, 정부가 발행한 유가증권, 국채증권, 지방채증권. 미사용 우표, 엽서 등.법률에서 규정한 인지.저작권이 있는 저작물(서적, 음악, 그림, 판화, 지도, 영화, 도면, 사진 등)은 개인적으로 또는 가정에서, 그 외 이에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해복제하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다.

상표 FUJIFILM, FUJIFILM 로고, FUJIFILM IWpro는 FUJIFILM Corporation의 등록 상표 또는 . Apeos, Smart WelcomEyes, DocuWorks, Working Folder 와 Cloud Service Hub는 FUJIFILM Business Innovation Corp의 등록상표 또는 상표입니다.Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows 및 Windows Server는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 기타 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다. Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint 및 AirPrint 로고은 미국 및 다른 국가에 등록된Apple Inc.의 등록상표입니다. Adobe, Adobe 로고, PostScript, PostScript 로고 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe의 등록 상표 또는 상표입니다. Mopria, Mopria 로고, Mopria Alliance 워드마크 및 로고는 미국및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. QR 코드는 (주)denso wave incorporated 의 등록 상표입니다. 본카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

안전하게 사용하기 위하여

사용하기 전에 취급설명서를 정독한 후 , 올바르게 사용해 주십시오 . 올바른 전원 , 전압인 상태에서 사용해 주십시오 . 접지 상태를 확인해 주십시오 . 고장이나 누전이 발생할 경우 , 감전될 우려가 있습니다 .

2025년 5월 기준 업데이트된 내용입니다. PIC-0214 KR (2302-R4)