FUJIFILM
Value from Innovation



A3 컬러 복합기

Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571

Apeos™



디지털 전환 여정의 시작

새로운 Apeos 시리즈는 스마트한 통합 기능으로 디지털 전환(DX) 여정의 속도를 높이는 믿을 수 있는 디지털 파트너입니다.



최고의 생산성으로
디지털 전환 최적화



Apeos
C7071 / C6571 / C5571 / C4571

단순한 사용

직관적으로 기능을 조작할 수 있어 누구나 편리하게 사용할 수 있으며 용도에 꼭 맞게 맞춤화할 수도 있습니다.

확장성 제공

클라우드와 모바일이 완벽히 통합된 솔루션으로 더 자유자재로 유연하게 운영하세요.

친환경 설계

저융점(저에너지) 토너 기술, 스마트 절전 센서 또는 무심 고정과 같은 고급 기능으로 친환경에 대한 조직의 인식을 고양합니다.

Apeos C7071	Apeos C6571	Apeos C5571	Apeos C4571
컬러/흑백 **70** ppm*	컬러/흑백 **65** ppm*	컬러/흑백 **55** ppm*	컬러/흑백 **45** ppm*

* A4 LEF

빠르고 간편한 조작

빠른 시작과 출력으로 효율 향상

Smart WelcomEyes는 사용자를 감지하여 자동으로 수면 모드를 종료합니다. 빠른 부팅 모드를 사용하면 단 6초 만에 조작 패널을 사용할 수 있습니다. 필요할 때마다 바로 사용할 수 있습니다.

빠른 대용량 문서 스캔


자동 양면 원고 이송 장치 C2-PC에는 최대 250매의 문서를 넣을 수 있으며, 1 Pass 양면 스캔으로 최대 270 ppm*의 초고속으로 문서를 복사하거나 스캔할 수 있습니다. 또한, 중송 감지 기능이 있어 모든 페이지를 빠짐 없이 스캔할 수 있으며 확인 작업 또한 수월히 진행됩니다.

중요: Model-CPS-C에만 사용할 수 있습니다.
* FUJIFILM 표준 용지(A4 LEF)를 사용하여 1 Pass 양면 스캔, 200 dpi, 300 dpi로 폴더로 스캔 시.



가볍게 닫히는 용지 트레이

용지 트레이에는 수축 메커니즘이 장착되어 중간까지 밀어 넣으면 천천히 조용히 닫을 수 있습니다.

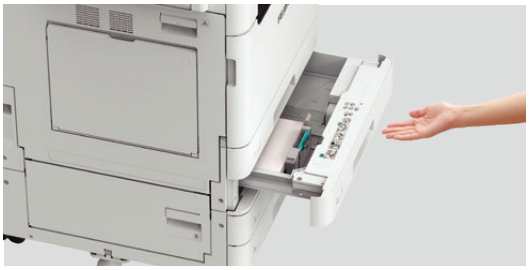

고품질의 깨끗하고 선명한 인쇄

Super EA-Eco 토너를 사용하면 가는 텍스트와 선은 선명하게 인쇄되고 그라데이션은 부드럽게 표현되며 점 모양이 정확하게 재현되어 이미지 품질이 높아집니다.



사무실 내 연결된 모든 복합기에서 인쇄

Server-less On-Demand Print*를 사용하면 연결된 모든 복합기에서 유연하게 인쇄하고 문서를 모을 수 있습니다.

* 옵션.

사무실 배치의 유연성

무선랜 환경을 지원*합니다. 유선으로 연결하지 않아도 사무실 어디든 복합기를 배치할 수 있습니다.

* 옵션. Print Utility, AirPrint, Mopria® Print Service, Mopria Scan이 지원됩니다.

알림 표시등

알림 표시등은 트레이에 원고 또는 인쇄된 문서가 남아 있는 경우 사용자에게 이를 알립니다.
측면 트레이에 팩스 또는 기타 문서가 도착하면 중앙 트레이의 알림 표시등이 켜집니다.



복합기의 더 폭넓어진 용도

다양한 용지 크기와 소재로 매력적인 홍보 자료 작성

다양한 용지를 사용하여 투명 문서 폴더, 엽서*, 봉투*, 긴 POP 디스플레이 배너 등 사내에서 직접 홍보 자료를 작성할 수 있습니다.

- 최대 320×1,200 mm의 긴 용지 지원
- 52~300 gsm의 용지 무게를 지원하여 얇은 용지부터 증명서와 같은 중량지까지 인쇄 가능

* 수동 트레이는 엽서와 봉투를 지원하고 옵션인 "봉투 트레이"를 사용할 수 있습니다.



대량 복사, 인쇄, 팩스 사용자

대용량 급지 트레이

대용량 급지 트레이 B1은 2,000매*[1]를 급지할 수 있습니다.
탠덤 트레이 모듈을 사용하면 용지를 최대 5,200매*[2]까지 보급할 수 있어 대용량 인쇄가 가능합니다.

* 1: 80 gsm 용지.
* 2: 80 gsm 용지. C7071 / C6571에서만 가능합니다.



대용량 급지 트레이 B1

3-Way 출력


복사, 인쇄, 팩스 작업 시 분류된 출력을 지원합니다.



사용 편의성에 최적화된 설계

새로운 대형 10.1인치 조작부를 통해 직관적인 사용자 경험과 개인화가 가능합니다.

조작부는 장치의 문과 같은 역할로, 손가락으로 터치하면 복합기의 다양한 스마트 애플리케이션에 연결됩니다. 대형 정전식 터치 패널로, 장치 상태를 파악하기 쉬운 것은 물론 조작도 간편합니다. 또한 터치와 스와이프에 민감하게 반응하기 때문에 편리합니다.

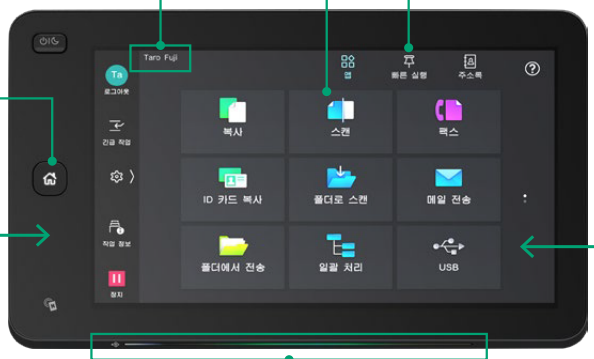

자주 사용하는 설정에 빠르게 액세스

빠른 실행 화면의 작업 기록에서 작업을 다시 시작할 수 있습니다. 자주 사용하는 설정을 '빠른 실행'으로 구성하여 시간을 절약할 수 있습니다.

편리한 홈 화면

자주 사용하는 앱 버튼은 각 사용자가 원하는 대로 배열하고 맞춤화할 수 있습니다.

NFC 터치 영역

모바일 장치와 쉽게 연결할 수 있습니다. Print Utility*1를 사용하면 스마트폰에서 기본적인 복합기 기능*2을 사용할 수 있습니다.

*1: 무선 환경 또는 Wi-Fi Direct® 연결을 통해 기기에 연결합니다. Google Play™ 또는 App Store에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
*2: 복사, 팩스, 프린트, 스캔.

원격 조작부

장치 관리자는 원격으로 복합기를 설정하고 관리할 수 있습니다.

중요: 같은 인트라넷 내에 있어야 합니다. 원격 조작부가 활성화되어 있는 동안에는 복합기의 조작부를 사용할 수 없습니다. 또한 사용자가 복합기를 조작하는 동안에는 원격 조작부를 시작할 수 없습니다.

편안하고 부드러운 조명으로 작업 완료 또는 오류 알림

중요: 표시된 화면은 출하 시 기본값과 다릅니다. 또한 LED 조명 상태는 상황에 따라 달라집니다. 이미지의 LED 조명 상태는 설명을 위한 것입니다.


다양한 기능으로 스캔 작업 시간과 노력 절약

스캔 데이터는 이메일, URL, PC로 스캔(SMB/FTP) 등 다양한 방법으로 전송할 수 있습니다.
TIFF와 JPEG 외에도 OCR 지원* PDF나 고압축/특정 색상 PDF 또는 DocuWorks 문서로 변환할 수 있습니다.
또한 편집 가능한 Excel*/Word* 문서로도 변환할 수 있습니다.
* 옵션

원활한 공유와 문서 관리

자동 스캔으로 버튼 하나만 눌러 스캔 데이터를 손쉽게 전송

원고의 방향 또는 단면/양면이 자동으로 조정됩니다.
문서에 적합한 스캔 설정도 자동으로 선택됩니다.
빈 페이지 제거와 기울기 보정과 같은 기능이 복합기에서 자동으로 적용됩니다.
스캔한 파일이 PC에서 분실되는 것을 방지하기 위해 UI 화면에서 미리 파일 이름을 설정할 수 있습니다.
중요: 출력 대상은 스캔(메일 송신)과 PC로 스캔 중에서 선택할 수 있습니다.

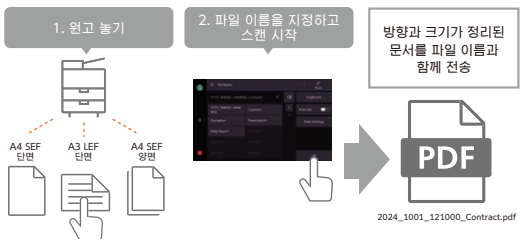

명함 디지털화로 판매 역량 강화

자동 양면 원고 이송 장치 B2-PC*를 사용하면 명함과 영수증 크기의 문서를 스캔할 수 있습니다.

- 최소 지원 크기: 49×85 mm
- 여러 문서를 일괄 스캔
- 1 Pass 양면 스캔으로 양면 문서 동시 스캔

중요: 중송 감지 기능
* C5571 / C4571에서만 사용 가능






향상된 솔루션 기능과의 통합으로 업무 유연성 제공

FUJIFILM IWpro*와 복합기를 함께 사용하면 사무실 외부에서도 문서를 프린트할 수 있습니다.
이를 통해 언제 어디서나 업무에 유연성을 부여하여 생산성을 높일 수 있습니다.
스캔과 팩스 워크플로의 자동화뿐 아니라 타사 클라우드 서비스와의 연동을 통해 디지털 문서를 더 쉽게 활용하고 공유할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상됩니다.

* FUJIFILM Business Innovation에서 제공하는 클라우드 서비스입니다. 이 서비스를 이용하려면 별도의 계약을 체결해야 합니다.

복합기와 클라우드 스토리지의 원활한 통합

클라우드 스토리지를 활용하면 시간과 장소의 제약 없이 보다 효율적으로 업무를 처리할 수 있습니다. FUJIFILM 복합기에서 사용할 수 있는 FUJIFILM IWpro 애플리케이션과 클라우드 스토리지를 연동하면 스캔, 팩스, 프린트 등의 다양한 작업을 더욱 간소화할 수 있습니다.

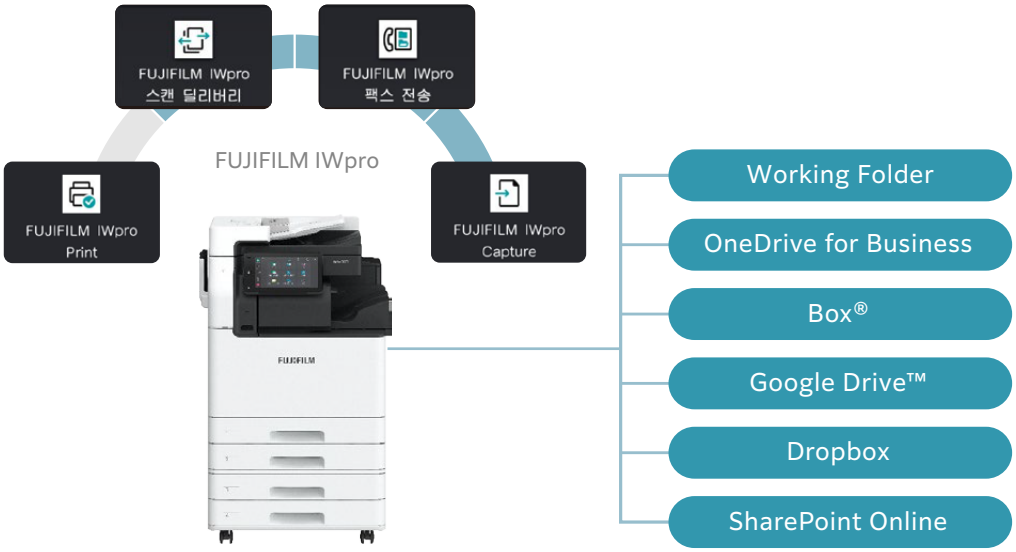


FUJIFILM IWpro 스캔 딜리버리

자동 파일 이름 변경과 저장으로 스캔 업무 간소화


간단한 사전 설정으로 손쉬운 문서 저장과 검색


사전 정의된 스캔 설정을 사용하면 윈터치로 파일 이름을 변경하고 지정한 폴더에 저장할 수 있어 스캔 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
자동 텍스트 추출 기능을 사용하면 스캔한 문서에서 정보를 추출하여 이를 바탕으로 폴더 이름이나 파일 이름*에 할당할 수 있습니다.
사용자마다 스캔 파일의 저장 위치나 파일 이름이 달라 분산되었던 문서 정보가 이제 표준화되어 중앙에서 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 문서 저장 후 검색이 쉬워져 모든 사용자가 디지털화된 정보를 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

*옵션

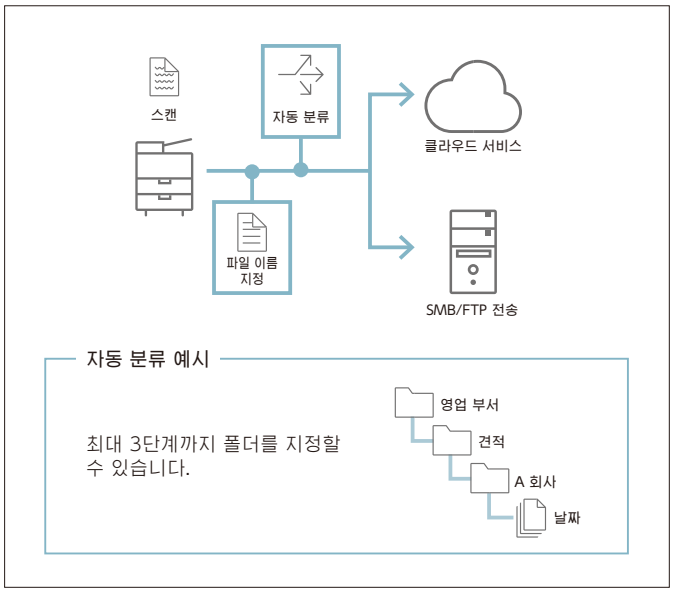

스캔에 필요한 작업

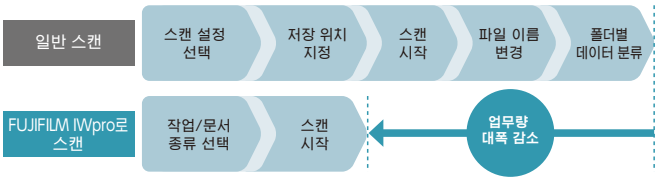

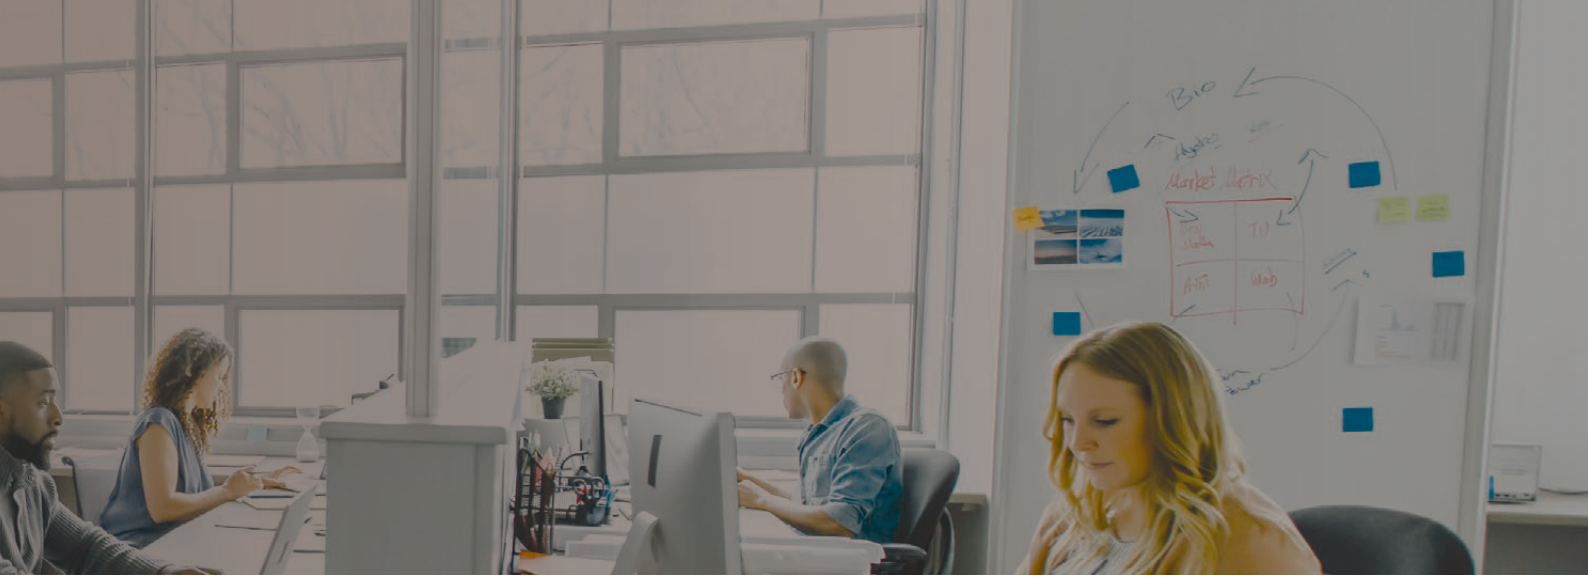


FUJIFILM IWpro 팩스 전송


사무실이나 이동 중에도 팩스 확인

어디서든 팩스 문서를 바로 확인

수신된 팩스 문서는 프린트 없이 자동으로 분류되고 지정된 곳으로 전달됩니다.
발신자의 팩스 번호, 수신 날짜, 그리고 발신자와 연결된 사용자 정보를 기준으로 폴더가 자동으로 생성됩니다. 이를 통해 문서를 손쉽게 정리하고 관리할 수 있습니다.
업무 스타일에 따라 시간대나 요일별로 작업 방식과 전달 대상을 유연하게 설정할 수 있습니다.
또한, 이메일 알림이나 클라우드 서비스로의 자동 전달 기능을 통해 퇴근 후나 외근 중에도 중요한 팩스를 빠짐없이 확인할 수 있습니다.

전달 일정 설정 예시

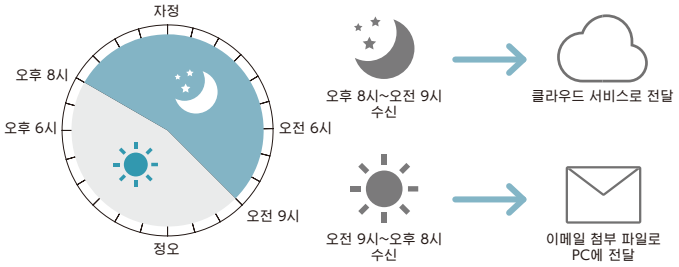

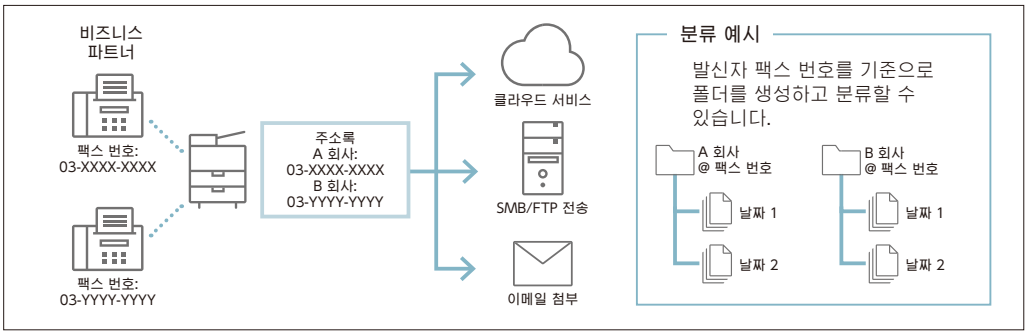


FUJIFILM IWpro Print / FUJIFILM IWpro Capture

언제 어디서나 어떤 기기에서든 쉽고 안전하게 프린트

프린트 제약 없는 효율적인 업무 환경 구현

프린트할 문서를 사무실 외의 다양한 장소에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
또한, 이동 중에 문서를 수정한 경우에도 모바일 기기에서 바로 프린트 명령을 전송하여 프린트할 수 있습니다.
이동 중인 직원들은 클라우드 서비스에 저장된 문서를 사무실 복합기로 직접 불러와 프린트할 수 있어, PC에 데이터를 다운로드할 필요가 없습니다.
클라우드 서비스에서 문서를 프린트하기 전에 미리 보기 기능을 통해 문서 내용을 확인할 수 있어 프린트 오류를 미연에 방지하고 더 원활하게 프린트 할 수 있습니다.



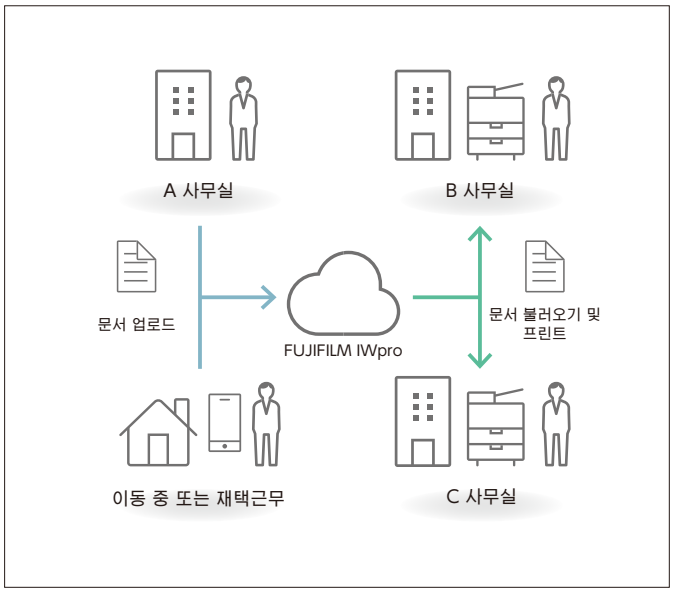

차세대 복합기

스마트 사용자 감지로 즉시 사용

복합기에는 Smart WelcomEyes가 탑재되어 있어 센서로 사용자를 감시하여 자동으로 수면 모드를 비활성화합니다.
절전 모드에서도 프린터를 즉시 사용할 수 있어 사용자의 편의성을 유지합니다.



스마트 에너지 절약

시스템은 문서 스캐너, 조작 패널, 컨트롤러, 출력 장치의 네 부분으로 구분되어 있으며, 전력 소비와 CO_2 배출을 줄이기 위해 기능에 따라 사용되는 부분에만 전원을 공급합니다.

무심 고정 피니셔

무심 고정으로 폐기물을 줄이고 오염 없이 환경을 보전하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

자원 최적화

- **용지 사용 감소**
  - 개인 프린트, 스캔, 페이퍼리스 팩스 전송, 통합 단일 페이지 복사/인쇄 등
  - 본체의 사용 제한/종계 기능, FUJIFILM IWpro 복합기 관리를 통해 사용 상태를 표시하여 사용 감소
- **사용 후 간단히 재사용과 재활용 가능**

에너지 절약 기술

- **소형 저전력 LED 프린트 헤드와 저온 정착 Super EA-Eco 토너로 높은 이미지 품질과 에너지 효율 달성**
- **대기 모드나 절전 모드에서 예열 없이 빠르게 가열하는 유도 가열 정착 기술을 활용하여 에너지 효율과 편의성 유지**

FUJIFILM Business Innovation은 복합기와 프린터에서 에너지 효율을 개선하고 자원을 보존하는 등 친환경 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
FUJIFILM 그룹은 각 제품 개발 시 평가를 통해 제품의 환경적 가치를 명확히 하고 사내 인증 기준에 따라 평가하여 환경에 미치는 영향이 적은 우수 제품*1을 'Green Value Products' 로 인증하는 프로그램을 도입했습니다. 인증 기준은 최신 규제와 업계 동향을 반영하여 지속적으로 갱신됩니다.
이 제품은 업계 기준*2보다 환경에 미치는 영향이 더 적은 'Silver' 등급 제품으로 인증받았습니다.

*1: '환경에 미치는 영향이 적은 우수 제품' 이란 원자재 수급, 생산, 유통, 사용/유지 관리, 폐기/재사용/재활용에 이르기까지 제품의 수명 주기 전체에서 환경에 미치는 영향이 적도록 고안된 제품을 말합니다.

*2: 이 제품은 판매 시점에 최신 인증 기준에 따라 'Silver' 등급을 받았으며, 환경 성능은 'Gold' 등급을 받은 이전 모델 'Apeos C7070 시리즈' 와 같습니다.

믿을 수 있는 서비스 시스템

문제 해결이 쉬운 솔루션

소모품 교체부터 예상치 못한 장치 고장까지 대부분의 문제는 서비스 담당자나 영업 담당자를 기다리지 않고도 해결할 수 있습니다.

1. 장치의 ' 서비스' 기능을 사용하여 문제 해결
- 조작부에서 셀프 서비스 정보에 액세스
- 셀프 서비스 정보는 조작부에 표시된 모바일 장치로 QR 코드를 스캔하여 액세스할 수 있습니다 .

2. 서비스 센터 직원에게 도움을 받는 '리모트 서비스'
- 서비스 센터에 직접 연결
- 서비스 센터 직원이 원격으로 복합기에 액세스하여 공유된 조작부를 통해 단계를 안내하여 문제를 해결합니다



장치 설정 백업 서비스

이 서비스는 최신 설정 정보를 항상 클라우드 서버에 백업합니다. 따라서 예상치 못한 상황에 대비하면서 복합기를 안심하고 사용할 수 있습니다.

중요: 이 서비스를 이용하려면 신청해야 합니다(무료).

데일리 케어 서비스 시스템

인터넷으로 복합기와 당사의 EP 시스템*을 연결하면 자동 사용 매수 확인, 소모품 자동 배송, 매일 상태 모니터링, 오작동 시 자동 알림을 이용할 수 있습니다. 이를 통해 복합기 관리자의 부담이 줄어들고 안심하고 제품을 사용할 수 있습니다.


* 제공되는 서비스 내용은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 영업담당자에게 문의하십시오.

옵션


최대 10매* 무심 고정을 처리할 수 있습니다.

여러 위치에 무심 고정 1곳 및 2곳 지원

* 80 gsm 이하.



1곳 지원



2곳 지원



스테이플
여러 페이지를 함께 스테이플 작업 가능



무심 고정
여러 페이지의 스테이플 처리



펀치
바인더 펀치



중철
카탈로그 및 소책자 제작에 편리함



반 Z접기
A3 문서를 A4 크기로 Z 접기



두번접기
다이렉트 메일 등의 삽입에 적합함

		피니셔 A2	피니셔 B5 + 중철 제본기	피니셔 C4/C5		중철 피니셔 C4/C5		중철 피니셔 C4/C5 + 접지 유닛 CD3	
			B5	C4	C5	C4	C5	C4	C5
									
스테이플 용량	스테이플	50 매 *1	50 매	50 매 또는 65 매 *2		50 매 또는 65 매 *2		50 매 *3 또는 65 매 *2*3	
	무심 고정	-	10 매 *4	-	10 매 *4	-	10 매 *4	-	10 매 *4
펀치		-	2/4 홀 또는 2/3 홀 *5	-	2/4 홀 또는 2/3 홀 *6	2/4 펀치 *6	2/4 홀 또는 2/3 홀 *6	2/4 펀치 *6	2/4 홀 또는 2/3 홀 *6
중철		-	15 매 *7	-		20 매		20 매	
반 접기		-	● *7	-		●		●	
두번접기		-	-	-		-		● *8	
반 Z 접기		-	-	-		-		● *8	
용지 적재 용량 *9	배출 트레이	-	-	500 매		500 매		500 매	
	피니셔 트레이	500 매	2,000 매	3,000 매		1,500 매		1,500 매	

중요: 피니셔 A2는 C5571 / C4571과 호환됩니다.

*1: A4 크기. JIS B4 이상 크기는 최대 30매입니다.
*2: 피니셔 C 65매 스테이플 유닛을 사용했을 경우입니다.
*3: 반 Z접기와 함께 사용할 경우 매수가 줄어듭니다.
*4: 64~80 gsm 용지.
*5: 피니셔 B5에는 2/4 펀치 유닛 또는 US 2/3 펀치 유닛이 필요합니다.
*6: 펀치 기능을 추가할 수 없습니다. 펀치 기능이 있는 피니셔를 선택하십시오.
*7: 중철 제본기가 필요합니다. 피니셔 B5의 중철과 반 접기는 접지는 않고 누름선을 만듭니다.
*8: 접지 유닛 CD3이 필요합니다.
*9: 70 gsm 용지. A4 크기.

DX를 지원하는 최고 수준의 보안

여러 보안 위협에도 안전한 보안 기능

프린터는 네트워크로 연결된 정보 장치로, 최첨단 보안 기능이 탑재되어 사이버 공격과 여러 위협으로부터 소중한 정보 자산을 보호합니다.

무단 사용자로부터 보호

- 사용자 인증과 사용자별 사용 제한을 통해 권한이 없는 사용자의 무단 작업과 액세스를 방지합니다.
- 2 차 Ethernet* 로 확장하면 분리된 네트워크에서도 복합기를 하나만 사용할 수 있습니다.

* 옵션.

데이터 보호

- TLS 및 IPsec 을 통한 통신 경로 암호화
- 암호화 / 전자 서명으로 스캔 파일 및 이메일 보호
- 강력한 AES-256 암호화

무단 액세스로부터 보호

- 계정 잠금 기능
- 액세스 가능한 IP 주소 제한
- 복합기 시작 및 작동 중 소프트웨어 변조 방지
- 시작 시 변조가 감지되면 자동 복구 기능 등이 작동

조작 오류로 인한 정보 유출 방지

- 스캔한 문서를 전달할 대상 고정
- 팩스 전송 대상 이중 입력 등

Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571
주요 사양 및 기능

기본 기능 / 복사 기능

항목		C7071	C6571	C5571	C4571
유형		콘솔			
메모리 용량		6 GB (시스템 메모리: 4 GB, 페이지 메모리: 2 GB, 최대: 6 GB)			
저장 장치 용량*1		256 GB			
지원 컬러		풀 컬러			
스캔 해상도		600×600 dpi			
프린트 해상도		1,200×2,400 dpi (문자~사진/사진), 600×600 dpi (문자/지도)			
예열 시간*2		[내장 플러그인 기능 / 사용자 지정 서비스]*3 활성화 시: 30초 이내 (실온 23℃) 비활성화 시: 24초 이내 (실온 23℃)			
복귀 시간 (수면 모드로부터의 복귀 시간)		13초 이내 (실온 23℃)		11초 이내 (실온 23℃)	
원고 크기		낱장/책 최대 A3, 11×17", 297×432 mm			
용지 크기	트레이 1	최대: A3, 11×17", 최소: A5, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 100×148 mm ~ 297×432 mm			
	트레이 2	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 100×148 mm ~ 320×457 mm			
	트레이 3, 4	최대: A4, 레터, 최소: JIS B5		최대: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 100×148 mm ~ 320×457 mm	
	수동 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), A3, 최소: A5, 봉투*4, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 89×98 mm ~ 320×483 mm			
	이미지 손실 너비*5	선단 4.0 mm, 후단 2.0 mm, 좌우 2.0 mm			
용지 무게*6	용지 트레이	52 ~ 300 gsm			
	수동 트레이	52 ~ 300 gsm			
첫 장 복사 출력 시간	흑백*7	3.3초	3.3초	3.7초	4.4초
	컬러*8	4.1초	4.1초	5.2초	5.7초
연속 복사 속도*9	A4 LEF / JIS B5 LEF	흑백: 70 ppm 컬러: 70 ppm	흑백: 65 ppm 컬러: 65 ppm	흑백: 55 ppm 컬러: 55 ppm	흑백: 45 ppm 컬러: 45 ppm
	A4 / JIS B5	흑백: 50 ppm 컬러: 50 ppm	흑백: 47 ppm 컬러: 47 ppm	흑백: 40 ppm 컬러: 40 ppm	흑백: 32 ppm 컬러: 32 ppm
	JIS B4	흑백: 41 ppm 컬러: 41 ppm	흑백: 38 ppm 컬러: 38 ppm	흑백: 32 ppm 컬러: 32 ppm	흑백: 26 ppm 컬러: 26 ppm
	A3	흑백: 35 ppm 컬러: 35 ppm	흑백: 32 ppm 컬러: 32 ppm	흑백: 27 ppm 컬러: 27 ppm	흑백: 22 ppm 컬러: 22 ppm
용지 트레이 용량*10	표준	520매×2-트레이+840매+1,230매 +수동 트레이 90매		520매×4-트레이+수동 트레이 90매	
	옵션	대용량 급지 트레이 B1: 2,000매			
	최대	5,200매 (표준+대용량 급지 트레이 B1)		4,170매 (표준+대용량 급지 트레이 B1)	
배출 트레이 용량*11		중앙 상단: 250매 (A4 LEF) 중앙 하단: 250매 (A4 LEF)			
전원		AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용			
최대 소비 전력		2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 수면 모드: 0.5 W (AC230 V) 대기 모드: 106 W (AC230 V)		2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 수면 모드: 0.5 W (AC230 V) 대기 모드: 90 W (AC230 V)	
크기		너비658×깊이790×높이1,169 mm		[Model-CPS] 너비658×깊이720×높이1,119 mm [Model-CPS-C] 너비658×깊이790×높이1,169 mm	
무게*12		156 kg		[Model-CPS] 129 kg [Model-CPS-C] 146 kg	

*1: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
*2: 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.
*3: 공장 출하 시 내장 플러그인 기능/사용자 지정 서비스 기능이 활성화되어 있습니다.
*4: 지원되는 표준 봉투 크기는 Commercial #10, Monarch 7 3/4, DL 등입니다.
*5: A3 크기 이상인.
*6: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.
*7: A4 LEF/흑백 우선모드.
*8: A4 LEF/컬러 우선모드.
*9: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.
*10: 80 gsm 용지.
*11: 70 gsm 용지.
*12: 토너 카트리지 제외.

팩스 기능 (옵션)

항목	내용
송신 원고 크기	최대: A3, 11×17", 긴 원고 (최대 길이 600 mm*1)
수신 용지 크기	최대: A3, 11×17", 최소: A5
전송 시간	2초 이상 3초 미만*2
전송 모드	ITU-T G3
팩스 회선 수	가입전화회선, PBX, 팩스 통신망 (PSTN), 최대3포트*3 (G3-3 포트)

*1: 자동 양면 원고 이송 장치 사용 시.
*2: A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄/mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시. 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.
*3: 최대 세 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.

프린트 기능

항목		내용
유형		내장형
출력용지 크기	트레이 1	기본 기능 / 복사 기능과 동일
	트레이 2	기본 기능 / 복사 기능과 동일
	트레이 3, 4	기본 기능 / 복사 기능과 동일
	수동 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), A3, 최소: A5, 봉투*1, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 89×98 mm ~ 320×1,200 mm*2
	이미지 손실 너비*3	선단 4.0 mm, 후단 2.0 mm, 좌우 2.0 mm
프린트 속도*4		기본 기능 / 복사 기능과 동일
프린트 해상도	표준	[PCL 드라이버] 표준: 1,200×2,400 dpi, 고화질: 1,200×2,400 dpi, 고해상도: 1,200×1,200 dpi
	옵션	[Adobe® PostScript® 3™ 드라이버] 속도 우선 (표준): 600×600 dpi, 고화질: 1,200×2,400 dpi, 고해상도: 1,200×1,200 dpi
페이지 기술 언어(PDL)	표준	PCL5 / PCL6
	옵션	Adobe® PostScript® 3™
지원 운영 체제*5	표준	[PCL 드라이버] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit)
	표준	[Mac OS X 드라이버] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	옵션	[Adobe® PostScript® 3™ 드라이버] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2025 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
연결	표준	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	옵션	무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: 지원되는 표준 봉투 크기는 Commercial #10, Monarch 7 3/4, DL 등입니다.
*2: 106 ~ 220 gsm (초중량)의 긴 용지에 인쇄할 수 있습니다. 피니셔 A2 / 피니셔 C4 / 피니셔 C5 / 중철 피니셔 C4 / 중철 피니셔 C5가 설치되어 있는 경우 프린트된 용지는 측면 트레이로 이송됩니다.
*3: A3 크기 이상인.
*4: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서에 따라 프린팅 속도가 저하될 수 있습니다.
*5: 지원되는 최신 OS는 공식 웹 사이트를 참고하십시오.

스캔 기능

항목		내용
유형		컬러
스캔 해상도		600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×200 dpi
스캔 속도		자동 양면 원고 이송 장치의 "스캔 속도"와 동일
연결	표준	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	옵션	무선랜 (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

자동 양면 원고 이송 장치 B2-PC

항목		C5571	C4571
원고 크기*1/용지 무게		최대: A3, 11×17", 최소: A6 38 ~ 128 gsm (양면: 50 ~ 128 gsm)*2	
원고 적재 매수*3		130매	
스캔 속도*4	복사 (A4 LEF 단면)	흑백: 55 ppm 컬러: 55 ppm	흑백: 45 ppm 컬러: 45 ppm
	스캔	흑백: 80 ppm, 컬러: 80 ppm (1 Pass 양면 스캔 시: 흑백 160 ppm, 컬러 160 ppm) [표준 문서(A4 LEF), 200 dpi, 폴더로 스캔]	

*1: 사용자 정의 용지의 경우 49×85 mm ~ 297×432 mm.
*2: 49×85 mm ~ 55×91 mm의 사용자 정의 용지는 38 ~ 209 gsm 무게에 대해 사용할 수 있습니다.
*3: 70 gsm 용지.
*4: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

자동 양면 원고 이송 장치 C2-PC

항목		C7071	C6571	C5571	C4571
원고 크기*1/용지 무게		최대: A3, 11×17", 최소: A6 38 ~ 200 gsm (양면: 50 ~ 200 gsm)			
원고 적재 매수*2		250매			
스캔 속도*3	복사 (A4 LEF 단면)	흑백: 70 ppm 컬러: 70 ppm	흑백: 65 ppm 컬러: 65 ppm	흑백: 55 ppm 컬러: 55 ppm	흑백: 45 ppm 컬러: 45 ppm
	스캔	흑백: 135 ppm, 컬러: 135 ppm (1 Pass 양면 스캔 시: 흑백 270 ppm, 컬러 270 ppm) [표준 문서(A4 LEF), 200 dpi, 300 dpi, 폴더로 스캔]			

*1: 사용자 정의 용지의 경우 84×140 mm ~ 297×432 mm.
*2: 70 gsm 용지.
*3: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.

대용량 급지 트레이 B1 (옵션)

항목	내용
용지 크기/용지 무게	A4 LEF, 레터 LEF, JIS B5 LEF 55 ~ 216 gsm
급지 용량/급지 단수*	2,000매×1-트레이
크기	너비389×깊이610×높이377 mm
무게	29 kg

* 80 gsm 용지.

봉투 트레이 (옵션)

항목	내용
용지 크기	DL LEF, ISO-C4, ISO-C5 LEF, ISO-C6 LEF, Commercial #10 LEF, Monarch 7 3/4 LEF 사용자 정의 용지: 90×98 mm ~ 241×372 mm
용지 무게	봉투: 75 ~ 90 gsm, 엽서: 106 ~ 220 gsm
급지 용량/급지 단수*	50매×1-트레이
크기	너비620×깊이566×높이87 mm
무게	3 kg

* Commercial #10 용지.

측면 트레이

항목	내용
용지 적재 용량*	100매

* 70 gsm 용지.

2-way 배출 트레이

항목	내용
용지 크기/용지 무게	기본 기능 / 복사 기능과 동일
용지 적재 용량*1	250매*2
유형	적재

*1: 70 gsm 용지.
*2: 2-way 배출 트레이를 설치한 경우 중앙 트레이에 용지를 250매 넣을 수 있습니다.

피니셔 A2 (옵션)

항목		내용
유형	피니셔 트레이	분류 (오프셋 출력 가능*1) / 적재 (오프셋 출력 가능*1)
용지 크기	피니셔 트레이	최대: A3, 11×17", 최소: A6, 우편엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 89×98 mm ~ 297×432 mm
용지 무게*2	피니셔 트레이	52 ~ 256 gsm
용지 적재 용량*3	피니셔 트레이	[스테이플이 없는 경우] A4 LEF: 500매, JIS B4: 250매, A3이상: 200매, 혼합 적재*4: 250매 [스테이플링된 용지용] 30부, 또는 A4 LEF: 500매, JIS B4: 250매, A3이상: 200매, 혼합 적재*4: 250매
스테이플	용량	A4: 50매 (90 gsm이하) JIS B4이상: 30매 (90 gsm이하)
	용지 크기	최대: A3, 11×17", 최소: JIS B5 LEF 사용자 정의 용지: 203×182 mm ~ 297×432 mm
	용지 무게	52 ~ 256 gsm
	위치	1 곳, 2 곳
크기/무게		너비478×깊이461×높이238 mm, 11 kg

중요: C7071 / C6571에는 설치할 수 없습니다.
*1: 공장 출하 시의 기본값은 [오프셋 배출 안 함] 으로 설정되어 있습니다. 폭 190 mm 미만의 출력은 오프셋 스태킹 없이 제공됩니다.
*2: 사용조건에 따라 올바로 출력되지 않을 수 있습니다. (52 ~ 55 gsm)
*3: 70 gsm 용지.
*4: 용지 위에 큰 크기의 용지가 적재된 경우를 기준으로 합니다. 큰 크기의 용지가 A3 미만인 경우 250매. 큰 크기의 용지가 A3 이상인 경우 200매.

피니셔 B5 (옵션)

항목		내용
유형	중앙 트레이	분류 (오프셋 출력 가능*1) / 적재 (오프셋 출력 가능*1)
	피니셔 트레이	분류 (오프셋 출력 가능*2*3) / 적재 (오프셋 출력 가능*2*3)
용지 크기*4	중앙 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), A3, 최소: A6, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 89×98 mm ~ 320×483 mm
	피니셔 트레이	최대: A3, 11×17", 최소: A5 사용자 정의 용지: 148×148 mm ~ 297×432 mm
용지 무게*5	중앙 트레이	52 ~ 300 gsm
	피니셔 트레이	52 ~ 300 gsm
용지 적재 용량*6	중앙 트레이	200매
	피니셔 트레이	[스테이플이 없는 경우] A4: 2,000매, JIS B4이상: 1,000매, 혼합 적재*7: 300매 [스테이플링된 용지용] A4: 100부 또는 1,000매*8, JIS B4이상: 75부 또는 750매 [중철/접지를 한 경우*9] 50부 또는 600매 [용지를 접은 경우*9] 500매
스테이플	용량	스테이플: 50매 (90 gsm이하) 무심 고정*10: 10매 (80 gsm이하)
	용지 크기	최대: A3, 11×17", 최소: A5 LEF 사용자 정의 용지: 210×148 mm ~ 297×432 mm
	용지 무게	스테이플: 52 ~ 256 gsm 무심 고정*10: 64 ~ 105 gsm
	위치	1 곳, 2 곳
펀치*11	용지 크기*12	최대: A3, 11×17" 최소: A5 LEF 사용자 정의 용지: 148×148 mm ~ 297×432 mm
	용지 무게	52 ~ 220 gsm
	홀 수	2 / 4 홀, 2 / 3 홀 (US)
제본 후가공*9	용지 크기	최대: A3, 11×17" 최소: A4, 레터 사용자 정의 용지: 210×279 mm ~ 297×432 mm
	최대 페이지 수	중철: 15매 반 접기: 5매
	용지 무게	중철: 64 ~ 80 gsm*13 반 접기: 64 ~ 105 gsm
크기*14		너비592×깊이653×높이1,041 mm 제본 유닛이 장착된 경우: 너비592×깊이673×높이1,076 mm
무게		28 kg 펀칭 유닛: +2 kg 중철 제본기: +10 kg

*1: 폭이 279 mm보다 크거나 길이가 432 mm보다 긴 경우 오프셋 스태킹으로 출력되지 않습니다.
*2: 오프셋 기능은 공장 출하 시 비활성화로 설정되어 있습니다.
*3: 용지 무게가 257 gsm 이상이거나 너비가 210 mm 미만인 출력물은 오프셋 스태킹으로 출력되지 않습니다.
*4: A3, 11×17"보다 큰 사이즈, 또는 A5보다 작은 사이즈는 중앙 트레이에서 배출됩니다.
*5: 사용조건에 따라 올바로 출력되지 않을 수 있습니다. (52 ~ 55 gsm, 257 gsm 이상)
*6: 70 gsm 용지.
*7: 용지 위에 큰 크기의 용지가 적재된 경우를 기준으로 합니다.
*8: 이중위치의 경우 75부 또는750매입니다.
*9: 접지 기능을 이용하기 위해서는 피니셔 B+중철 제본기가 필요합니다. 주름 만들기를 통해 쉽게 접을 수 있습니다. 중철 / 접지를 지정하여 출력한 후에 트레이에서 용지를 제거하지 않으면 다음 작업이 출력되지 않는 경우가 있습니다. 또한, 작은 사이즈 위에 중철 / 접지를 지정하여 출력하는 경우에도 트레이에서 용지를 제거하지 않으면 배출되지 않는 경우가있습니다.
*10: 무심 고정은 스테이플과 동등한 결속력이 없습니다. 바인딩된 부분은 용지, 온도, 습도, 페이지 넘기 기 방식에 따라 쉽게 분리할 수 있습니다.
*11: 펀치 기능을 사용하려면 피니셔 B 용 US 2/3 펀치 유닛 또는 피니셔 B 용 2/4 펀치 유닛이 필요합니다.
*12: 사용 가능한 펀치 개수는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*13: 표지는 220 gsm까지 지원됩니다 (초중량).
*14: 본체 안으로 들어가는 접속부는 제외.

피니셔 C4 / C5, 중철 피니셔 C4 / C5 (옵션)

항목		피니셔 C4	피니셔 C5	중철 피니셔 C4	중철 피니셔 C5
유형	중앙 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)			
	배출 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)			
	피니셔 트레이	분류 (오프셋 출력 가능)/적재 (오프셋 출력 가능)			
	제본 트레이	-		분류 / 적재	
용지 크기	중앙 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: A5, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 89×98 mm ~ 320×483 mm			
	배출 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), A3, 최소: A6, 엽서 (100×148 mm) 사용자 정의 용지: 98×148 mm ~ 320×488 mm			
	피니셔 트레이	최대: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), A3, 최소: A5 LEF 사용자 정의 용지: 203×148 mm ~ 320×488 mm			
용지 무게	중앙 트레이	52 ~ 300 gsm			
	배출 트레이	52 ~ 300 gsm*1			
	피니셔 트레이	52 ~ 300 gsm*1			
용지 적재 용량*2	중앙 트레이	200매			
	배출 트레이	500매 (A4)			
	피니셔 트레이	[스테이플이 없는 경우] A4: 3,000매, JIS B4이상: 1,500매, A5 LEF: 1,000매, 혼합 적재*3: 300매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 3,000매, JIS B4이상: 100부 또는 1,500매, A5 LEF: 100부 또는 1,000매, 혼합 적재*3: 70부 또는 200매		[스테이플이 없는 경우] A4: 1,500매, JIS B4이상: 1,500매, A5 LEF: 1,000매, 혼합 적재*3: 300매 [스테이플링된 용지용] A4: 200부 또는 1,500매, JIS B4이상: 100부 또는 1,500매, A5 LEF: 100부 또는 1,000매, 혼합 적재*3: 70부 또는 200매	
	제본 트레이	-		20부*4	
스테이플	용량	스테이플: 50매 (90 gsm이하)*5 무심 고정*6*7: 10매 (80 gsm이하)			
	용지 크기*8	최대: A3, 11×17", 최소: A5 LEF 사용자 정의 용지: 203×148 mm ~ 297×432 mm			
	용지 무게	스테이플: 52 ~ 300 gsm 무심 고정*6*7: 64 ~ 105 gsm			
	위치	1 곳, 2 곳			
펀치*9	용지 크기*10	최대: A3, 11×17", 최소: A5 LEF 사용자 정의 용지: 203×148 mm ~ 297×432 mm			
	용지 무게	52 ~ 220 gsm			
	홀 수	-	2 / 4 홀, 2 / 3 홀 (US)	2 / 4 홀	2 / 4 홀, 2 / 3 홀 (US)
제본 후가공	용지 크기	-		최대: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 최소: JIS B5 사용자 정의 용지: 182×257 mm ~ 320×457 mm	
	최대 페이지 수*11	-		중철: 20매 (90 gsm이하) 반 접기: 5매 (90 gsm이하)	
	용지 무게	-		중철: 60 ~ 300 gsm 반 접기: 60 ~ 300 gsm	
크기*12		너비644×깊이692×높이1,054 mm 접지 유닛 CD3가 설치되어 있는 경우: 너비883×깊이692×높이1,054 mm		너비649×깊이692×높이1,054 mm 접지 유닛 CD3가 설치되어 있는 경우: 너비888×깊이692×높이1,054 mm	
무게		피니셔 C4 (펀치 기능 없을 때): 41 kg 피니셔 C5 (펀치 기능 있을 때): 49 kg 접지 유닛 CD3: +52 kg		중철 피니셔 C4 (펀치 기능 없을 때): 54 kg 중철 피니셔 C4 (펀치 기능 있을 때): 57 kg 중철 피니셔 C5 (펀치 기능 있을 때): 61 kg 접지 유닛 CD3: +52 kg	

중요: 피니셔 C4 및 중철 피니셔 C4에서는 스테이플만 사용할 수 있습니다. 무심 고정 기능을 추가할 수 없습니다.
중요: 피니셔 C5 및 중철 피니셔 C5에서는 스테이플 및 무심 고정을 모두 사용할 수 있습니다.
중요: 전송 유닛이 필요합니다.
*1: 사용조건에 따라 올바로 출력되지 않을 수 있습니다. (52 ~ 55 gsm)
*2: 70 gsm 용지.
*3: 용지 위에 큰 크기의 용지가 적재된 경우를 기준으로 합니다.
*4: 동일한 크기의 용지로 출력 시.
*5: 피니셔 C 65매 스테이플 유닛을 설치하는 경우 최대 65매 적재 가능합니다. 그러나 용지 종류에 따라 테두리 정렬이 고르지 못하는 등의 볼량 적재가 발생할 수도 있습니다.
*6: 피니셔 C5 및 중철 피니셔 C5에서는 무심 고정을 사용할 수 있습니다.
*7: 무심 고정은 스테이플과 동등한 결속력이 없습니다. 바인딩된 부분은 용지, 온도, 습도, 페이지 넘기 기 방식에 따라 쉽게 분리할 수 있습니다.
*8: 사용 가능한 스테이플 위치는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*9: 펀치 기능을 추가할 수 없습니다. 펀치 기능이 있는 피니셔를 선택하십시오.
*10: 사용 가능한 펀치 개수는 용지 크기에 따라 다릅니다.
*11: 최대 용지 매수는 용지 무게에 따라 다릅니다. 용지 크기나 용지 종류에 따라서는 책자가 벌려져 버리는 경우가 있습니다.
*12: 확장 트레이를 당겨 낸 경우.

접지 유닛 CD3 (옵션)

항목		내용
반 Z접기	용지 크기	A3, 11×17", JIS B4
	용지 무게	60 ~ 90 gsm
두번접기	용지 크기	A4 SEF, 레터 SEF
	용지 무게	60 ~ 90 gsm
	용지 적재 용량*1	40매
전원*2/최대 소비 전력		AC220~240 V ± 10 %, 0.6 A, 50/60 Hz 공용 , 144 W
크기		너비232×깊이588×높이991 mm
무게		52 kg

중요: 피니셔 C4 / 피니셔 C5 / 중철 피니셔 C4 / 중철 피니셔 C5은 옵션입니다.
*1: 70 gsm 용지.
*2: 본체와는 별도로 전원이 필요합니다.

중요

1) 기기의 저장 매체에 문제가 발생한 경우, 수신 데이터, 누적 데이터, 설정 등록된 데이터 등이 손실되는 경우가 있습니다. 데이터 손실로 인한 손해에 대하여 "당사"는 책임을 지지 않으므로, 미리 양해 부탁드립니다.
2) 보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년간입니다.

향상된 기본 기능

복사

- 출력 컬러
- 용지 공급
- 축소/확대
- 약간 축소
- 자동 양면 출력
- 한 면당 페이지(2페이지/4페이지/8페이지)
- 출력 형태(페이지별/한 부씩)
- 단일 컬러/2 컬러 복사
- ID 카드 복사
- 혼합 크기 원고
- 원고 크기
- 이미지 향상
- 양면 책 복사
- 가장자리 제거
- 이미지 이동
- 거울 이미지/네거티브 이미지
- 이미지 회전
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 양면 책 복사
- 표지
- 포스터
- 이미지 반복
- 이미지 반복 사전 설정
- 주석
- 워터마크
- 결합 작업
- 샘플 복사
- 바깥쪽 삭제/안쪽 삭제
- 스테이플/무심 고정/펀치/접지/중철(옵션)

프린트

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™(옵션)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft 유니버설 인쇄
- 보안 프린트
- 샘플 프린트
- 예약 프린트
- 폴더 프린트
- 양식 등록
- 한 면당 페이지
- 소책자 작성
- 한 면당 페이지 x 소책자 작성
- 포스터
- 표지/간지
- 긴 용지 프린트
- 봉투 프린트
- 개인 프린트
- 인증 프린트
- USB 프린트(옵션)
- 스테이플/무심 고정/펀치/접지/중철(옵션)
- Server-less On-Demand Print (옵션)

팩스(옵션)

- G3 x 최대 3포트(옵션)
- 인터넷 팩스
- IP 팩스(SIP)(옵션)
- 다이렉트 팩스 전송
- 연락처 목록(최대 5,000개)
- 브로드캐스트 전송/그룹 전송
- 재다이얼/미전송 문서의 재전송
- 90도 회전
- 미리 보기
- 양면 스캔
- 해상도
- 밝게/어둡게
- 원고 종류
- 혼합 크기 원고
- 전송 팩스 머리글
- 우선 전송/지연 시작
- 표지 페이지
- 원격 폴더
- 전송 리포트
- 통신 리포트
- 수신자 재입력
- 원치 않는 팩스 방지
- 다이렉트 팩스 금지
- 페이퍼리스 팩스 수신
- 간단 이미지 로그 지원
- 페이퍼리스 팩스 전송(옵션)

스캔

- 폴더로 스캔(TWAIN 드라이버/Web Browser)
- SMB/FTP 전송
- 메일 전송
- 스캔(URL)
- USB로 스캔(옵션)
- 메일/SMB를 통한 전송 등과 같은 동시 전송
- 자동 스캔
- 미리 보기
- 출력 컬러
- 양면 스캔
- 혼합 크기 원고
- 파일 형식: TIFF/JPEG/PDF*[1]/XDW(DocuWorks)*[2]
- Microsoft Excel/Word 형식(옵션)
- 단일 페이지별로 분할
- 검색 가능 문자(옵션)
- 고압축(고속)(옵션)
- 배경 제거
- 음영 제거
- 자동 방향 설정
- 기울기 보정
- 공백 페이지 제거
- 책 스캔
- 일괄 처리
- 스캔 딜리버리(옵션)
- 스캔 딜리버리 Light(옵션)

*1: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명/빠른 웹 보기를 위한 최적화

*2: 고압축/특정 색/검색 가능 문자/보안/서명

기타

- 기기 인증
- 외부 인증
- Microsoft Entra ID*와 연결된 인증(옵션)
- IC 카드 인증(옵션)
- Server-less Authentication(옵션)
- 2차 Ethernet(옵션)
- Wi-Fi 지원(옵션)
- 데이터 암호화
- 보안 워터마크(옵션)
- 이미지 로그(옵션)
- 알림
- 작업 이력 내보내기

* 이전의 Azure Active Directory

중요: 모델에 따라 추가 옵션이 필요할 수 있습니다.

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로11길 19 배재정동빌딩B동
전화 1544-8988

fujifilm.com/fbkr

FUJIFILM Business Innovation의 목표는 기후 변화를 완화하고 자원을 재이용하는 등의 노력을 통해 환경 문제를 해결하는 것입니다.

사용 가능한 모델은 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

복제 금지 사항 다음과 같은 항목의 복제는 법적으로 금지되어 있으니 주의해 주십시오. 국내외의 지폐, 화폐, 정부가 발행한 유가증권, 국채증권, 지방채증권. 미사용 우표, 엽서 등.법률에서 규정한 인지. 저작권이 있는 저작물(서적, 음악, 그림, 판화, 지도, 영화, 도면, 사진 등)은 개인적으로 또는 가정에서, 그 외 이에 준하는 범위 내에서 사용하기 위해복제하는 경우를 제외하고 금지되어 있습니다.

상표 FUJIFILM, FUJIFILM 로고과 FUJIFILM IWpro는 FUJIFILM Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Apeos, Smart WelcomEyes, Working Folder와 DocuWorks는 FUJIFILM Business Innovation Corp의 등록상표 또는 상표입니다.
Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Entra, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows 및 Windows Server는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 기타 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다. Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint 및 AirPrint 로고은 미국 및 다른 국가에 등록된Apple Inc.의 등록상표입니다. Adobe, Adobe 로고, PostScript, PostScript 로고 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe의 등록 상표 또는 상표입니다. Mopria, Mopria 로고, Mopria Alliance 워드마크 및 로고는 미국및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. QR 코드는 (주)denso wave incorporated 의 등록 상표입니다. 본카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

안전하게 사용하기 위하여

사용하기 전에 취급설명서를 정독한 후 , 올바르게 사용해 주십시오 . 올바른 전원 , 전압인 상태에서 사용해 주십시오 . 접지 상태를 확인해 주십시오 . 고장이나 누전이 발생할 경우 , 감전될 우려가 있습니다 .

2025년 7월 기준 업데이트된 내용입니다. PIC-0242 KR (2507-R1)